Projecteur multimédia

XEED WUX450

you can*



Projecteur d'installation WUXGA facile à installer, compact et à luminosité constante.

Le plus compact des projecteurs d'installation WUXGA Canon. La puissante luminosité de 4500 lumens reste constante* sur toute la plage de focales. La lentille haut de gamme 1,8× prend en charge le décentrement horizontal et vertical d'objectif pour une installation facilitée.

- RÉSOLUTION WUXGA
- TECHNOLOGIE LCOS
- 4500 LUMENS
- TAUX DE CONTRASTE DE 2000:1
- FONDU DES BORDS INTÉGRÉ
- CONNECTEURS HDMI™ ET DVI
- EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE INÉGALÉE

Caractéristiques principales

- Résolution WUXGA native (1920 × 1200 pixels) avec capacité Full HD
- Des images nettes et parfaitement homogènes grâce à la technologie LCOS
- Luminosité constante* 4500 lumens sur toute la plage de focales
- Taux de contraste de 2000:1 pour des images aux couleurs vives
- Zoom Canon 1,8× avec décentrement d'objectif vertical et horizontal
- Correction de trapèze sur 4 points
- Écran partagé à partir de deux sources numériques
- Fondu des bords intégré
- 2 entrées vidéo numériques avec les connecteurs HDMI™ et DVI
- Présentation sans PC et mise à jour du firmware via port USB
- Conception modulaire permettant un accès direct à la lampe et au filtre à air
- Efficacité énergétique à la pointe du marché** grâce au bouton ECO dédié

Contenu de la boîte

Projecteur multimédia XEED WUX450, télécommande, piles AAA, câble d'alimentation secteur, câble de connexion pour ordinateur, mode d'emploi sur CD-ROM, informations importantes et guide de démarrage rapide, document de garantie européenne

Dimensions (L × H × P)

337 × 134 × 370 mm

Poids

5,9 kg



*Bien sûr, vous pouvez



*La luminosité est susceptible de baisser de 5 % maximum. Sur la base d'un seul format d'image.

**Projecteurs 3000 à 6000 lumens, panneaux de 0,8" maximum, modèles à une seule lampe. D'après les recherches de Canon Inc. de mai 2013.

XEED WUX450

Caractéristiques




PROJECTEUR MULTIMÉDIA	
Catégorie du produit	Installation compacte
PANNEAU	
Type	Panneau LCOS réfléchissant, matrice TFT active
Format et nombre	Diagonale 0,71 pouce, 3 panneaux
Format d'image	16:10
Résolution native	1920 × 1200 (WUXGA), 2.304.000 pixels
SYSTÈME OPTIQUE	
Type de lampe	NSH 250 W
Ouverture et focale	F/2,8 ; f = 21,7 – 39,0 mm
Grossissement et contrôle du zoom	1,8x, manuel
Contrôle de la mise au point	Manuelle
Décentrement de l'objectif	Vertical : de 0:0 à 11:-1 (0 % à +60 %), manuel Horizontal : de 4:6 à 6:4 (+/-10 %), manuel
IMAGE ET SON	
Luminosité	4500 lumens (3460 lumens en mode économique)
Uniformité de luminosité	90 %
Taux de contraste	2000:1 (blanc intégral / noir intégral)
Distance de projection	1,2 m – 16,2 m (3,0 m – 5,4 m pour une image de 100 pouces)
Taille de l'image à l'écran	40 pouces - 300 pouces (86 x 54 cm - 646 x 404 cm)
Ratio de projection	1,39 – 2,51:1
Coefficient du zoom numérique	1× à 12×
Plage de correction de trapèze	Verticale : +/-20° Horizontale : +/-20°
Compatibilité numérique RVB	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Compatibilité analogique RVB	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Systèmes de balayage vidéo numérique	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p
Systèmes de balayage vidéo composante	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
Types de fichier pris en charge	JPEG (via afficheur d'image USB)
Haut-parleur intégré	5 W RMS, mono

PORTS ET CONNECTEURS	
Entrée numérique RVB	DVI-I 29 broches (partagée)
Entrée numérique audio/vidéo	HDMI (avec technologie Deep Colour)
Entrée analogique RVB 1	DVI-I 29 broches (partagée)
Entrée analogique RVB 2	Mini D-Sub 15 broches (composante via le câble d'adaptateur en option)
Entrée audio 1	Mini-jack stéréo 3,5 mm
Entrée audio 2	Mini-jack stéréo 3,5 mm
Sortie audio	Mini-jack stéréo 3,5 mm (volume variable)
Port USB	USB de type A
Port de service / contrôle du projecteur	Mini D-Sub 9 broches
Port réseau	RJ-45 (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
Télécommande filaire	Mini-jack stéréo 3,5 mm
MÉCANISMES	
Mécanisme d'inclinaison avant	Deux pieds rotatifs, angle d'inclinaison maximal de 6°
INDICES	
Dimensions (L × H × P)	337 × 134 × 370 mm
Poids	5,9 kg
Alimentation	100 à 240 V CA, 50/60 Hz
Consommation	Mode normal : 365 W / Mode économique : 295 W / Veille : 0,6 W / Attente (LAN désactivé) : 0,2 W
Niveau de bruit	Mode normal : 38 dBA / Mode économique : 32 dBA
Environnement de fonctionnement	0 °C à +40 °C
Environnement de stockage	-10 °C à +60 °C

Sauf mention contraire, toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Ces indications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

Connectivité

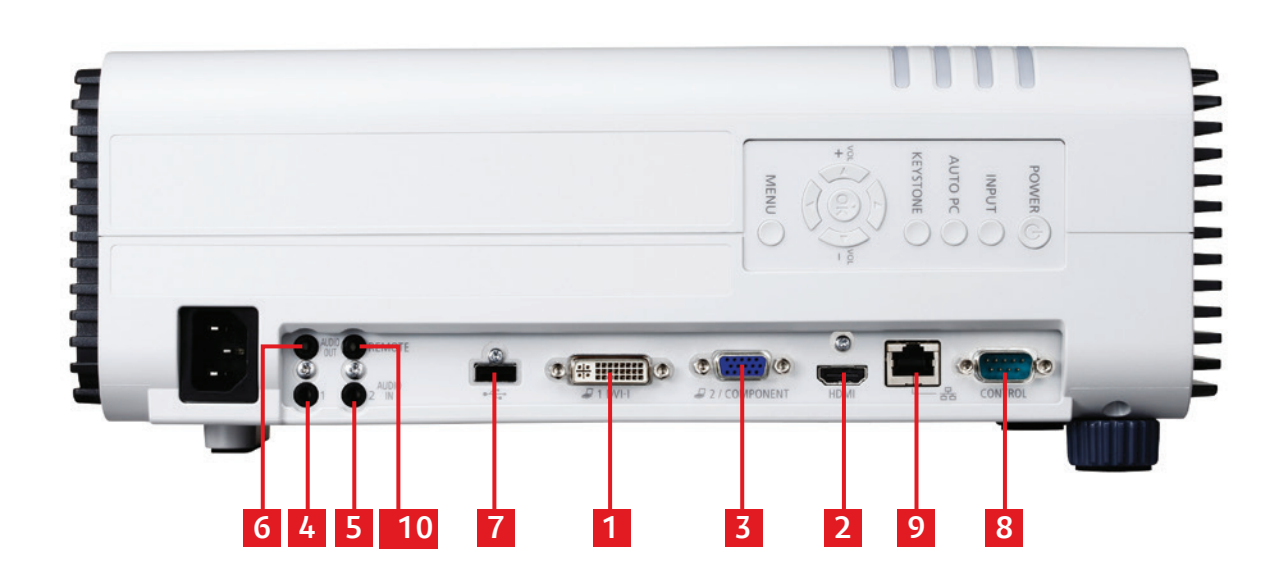

1. **DVI-I 29 broches :** entrée numérique / entrée analogique RVB
2. **HDMI™ V1.3 (avec technologie Deep Colour) :** entrée audio / vidéo / numérique RVB
3. **Mini D-Sub 15 broches :** entrée analogique RVB (entrée composante via le câble d'adaptateur en option)
4. **Mini-jack stéréo 3,5 mm :** entrée audio 1
5. **Mini-jack stéréo 3,5 mm :** entrée audio 2
6. **Mini-jack stéréo 3,5 mm :** sortie audio (volume variable)
7. **USB type A :** connexion USB
8. **Mini D-Sub 9 broches :** port de contrôle (RS-232C)
9. **RJ-45 :** connexion réseau
10. **Mini-jack stéréo 3,5 mm :** entrée pour télécommande filaire

















Canon Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French Edition

Canon France
17, quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex
Tél. : 01 41 30 15 15
Fax : 01 41 30 15 05
canon.fr

Canon Belgium NV/SA
Berkenlaan 3
1831 Diegem
Tel. 02-722 04 11
Fax 02-721 32 74
canon.be

Canon Luxembourg SA
Rue des Joncs 21
L-1818 Howald - Luxembourg
Tél: 48 47 96-1
Fax: 48 98 79
canon.lu

Canon (Suisse) SA
Richtistrasse 9
8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. 0848 833 838
canon.ch

Projecteur multimédia

XEED WUX450

you can*



Projecteur d'installation compact WUXGA, facile à installer, lumineux et d'une efficacité énergétique exceptionnelle.

La gamme comprend les modèles suivants :

XEED : WUX5000, WUX5000 Médical, WUX4000, WUX4000 Médical, WX6000, WX6000 Médical, SX6000, SX6000 Médical, WUX450, WUX450 Médical, WUX400ST, WUX400ST Médical, WX520, WX520 Médical, WX450ST, WX450ST Médical, WUX10 Mark II, WUX10 Mark II Médical, SX7 Mark II, SX7 Mark II Médical, SX80 Mark II, SX80 Mark II Médical.

LV : LV-8320, LV-8235UST, LV-8227A, LV-8227M, LV-7490, LV-7392A, LV-7392S, LV-7297A, LV-7297M, LV-7297S, LV-7292A, LV-7292M, LV-7292S.

Dimensions de la boîte (L × H × P)
449 x 316 x 548 mm

Poids de la boîte (brut / net)
8,0 kg /5,7 kg

Type de paquet
Palette

Nombre d'articles
Logistique = 16
Finances = 6


CODES MERCURY

PRODUIT

Nom	Code Mercury	Code EAN
Projecteur multimédia XEED WUX450 (E)	8264B003AA	4960999974033
Projecteur multimédia XEED WUX450 (GB)	8264B011AA	8714574608723
Projecteur multimédia XEED WUX450 Médical (E)	8264B013AA	8714574609058
Projecteur multimédia XEED WUX450 Médical (GB)	8264B014AA	8714574609072

OPTIONS

Lampe pour projecteur RS-LP08	8377B001AA	4960999977201
Fixation plafond RS-CL12	8378B001AA	4960999977218
Gaine plafond 400 – 600 mm RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Gaine plafond 600 – 1000 mm RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
Pieds optionnels RS-FT01 (sac de 4)	8380B001AA	4960999977232
Télécommande RS-RC05 (port pour connexion filaire)	5750B001AA	4960999810393
Télécommande RS-RC06	8381B001AA	4960999977249
Filtre à air de remplacement RS-FL02	8379B001AA	4960999977225

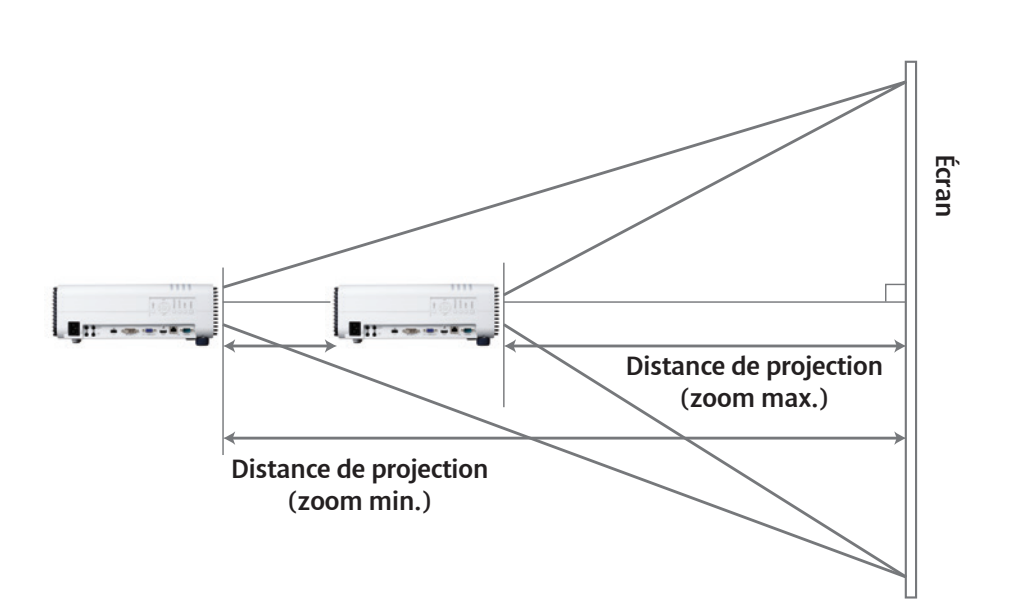

DISTANCES DE PROJECTION (format d'image 16/10)

Taille de l'image (pouces)		40	60	80	100	150	200	300
	Largeur (cm)	86	129	172	215	323	431	646
	Hauteur (cm)	54	81	108	135	202	269	404
Objectif (Format de projection : 1,39:1 - 2,51:1)	Distance de projection (Zoom : max. / min.)	1,2 m / 2,2 m	1,8 m / 3,2 m	2,4 m / 4,3 m	3,0 m / 5,4 m	4,5 m / 8,1 m	6,0 m / 10,8 m	9,0 m / 16,2 m

www.canon.com/lcd-sim



*Bien sûr, vous pouvez

